

Arbeitsplatz Schutzblenden

Sicherheit und persönlicher Schutz am Büroarbeitsplatz

Mit den AOS Arbeitsplatz – Schutzblenden können einzelne Arbeitsplätze aber auch ganze Raumzonen sicher und mit hoher gestalterischer Qualität abgeschirmt werden. Die aus ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) gefertigten Schutzblenden sind hochwertig verarbeitet und ausgestattet mit einem feinen Kantenschliff sowie gerundeten Sicherheitsecken. Angeboten werden diese nicht nur als Tischaufsatz- und Hintertischelemente, sondern auch als Schrank- und Thekenaufsatz sowie als abgependelte Schutzschilder zur freien Deckenaufhängung. Zur Erhöhung der Sicherheit und als Gestaltungselement wird je nach Positionierung eine Teilsatinierung mit einer Folie empfohlen. Diese Folie wird in einer schlichten unifarbenen Satinierung und alternativ auch in einer an ein Mikado erinnernden Grafik angeboten.

Die Tischaufsatz Blenden werden in den Höhen 680 und 880 mm in den Breiten von 800 bis 1800 mm angeboten und in der Höhe 1080 mm in den Breiten von 800 bis 1000 mm. Die Hintertisch Blenden werden mit einem Plattenüberstand nach unten von 200 mm positioniert. Angeboten werden diese in den Höhen 880 und 1080 mm in den Breiten von 800 bis 1800 mm und in der Höhe von 1280 mm in den Breiten von 800 bis 1000 mm. Die Theken- und Schrankaufsatz Blenden werden in den Höhen 480 und 680 mm in den Breiten von 600 bis 1600 mm angeboten und in der Höhe 880 mm in den Breiten von 600 bis 1000 mm. Die Variante mit Durchreiche verfügt über einen mittig positionierten Ausschnitt in der Höhen von 120 mm und einer Breite von 300 mm. Die mit 2 Stk. Edelstahlkit abgependelten Schutzblenden werden in den Höhen 880 und 1080 mm in den Breiten von 800 bis 1800 mm angeboten und in der Höhe 1280 mm in den Breiten von 800 bis 1000 mm.



Daten Arbeitsplatz Schutzblenden

ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas)

Kanten allseitig poliert

Freie Ecken gerundet R 20 mm


Tischklemmen pulverbeschichtet RAL 9016

Für Plattenstärke 19 bis 25 mm


Edelstahl Abhängekit bis 1500 mm

Optional für alle Modelle

(außer Schrank- u. Thekenaufsatz Blende ESG mit Ausschnitt)

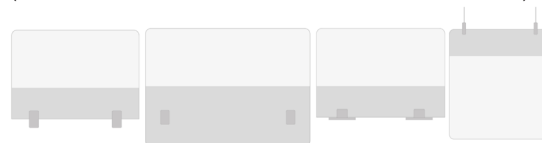

01 Folierung „Teilsatiniert“

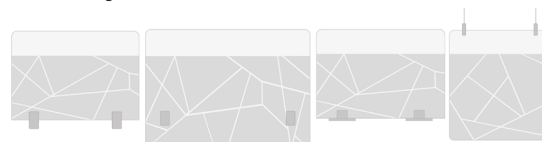


02 Folierung „Mikado“

(schematische Darstellung - Original größenabhängig)


Modellübersicht

Tischaufsatzblende ESG

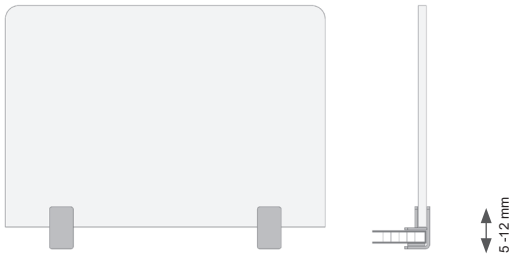

Plattenabstand zum Tisch (Kabelführung) verstellbar von 5 bis 12 mm
 inkl. Tischbefestigung für Plattenstärke 19 bis 25 mm
 Position der Halterungen (Angaben Mitte Halter):
 2 Halter 100 mm eingerückt bei Blendenbreite 800 - 1000 mm
 2 Halter 200 mm eingerückt bei Blendenbreite 1200 - 1600 mm
 3 Halter 200 mm eingerückt bzw. mittig bei Blendenbreite 1800 mm

Hintertischblende ESG

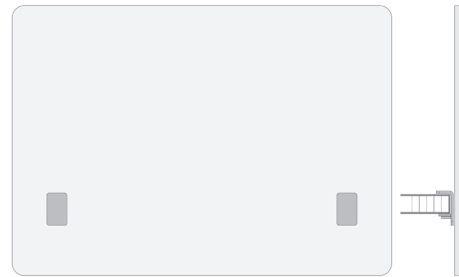

inkl. Tischbefestigung für Plattenstärke 19 bis 25 mm
 Position der Halterungen:
 Position der Halterungen (Angaben Mitte Halter):
 2 Halter 100 mm eingerückt bei Blendenbreite 800 - 1000 mm
 2 Halter 200 mm eingerückt bei Blendenbreite 1200 - 1600 mm
 3 Halter 200 mm eingerückt bzw. mittig bei Blendenbreite 1800 mm

Schrank- u. Thekenaufsatz Blende ESG




frei positionierbar auf Theke, Schrank oder Tisch
 inkl. 2 Standfüße B/T 150/250 mm
 Position der Standfüße (Angaben Mitte Fuß):
 2 Füße 100 mm eingerückt bei Blendenbreite 600 - 900 mm
 2 Füße 200 mm eingerückt bei Blendenbreite 1000 - 1600 mm

Schrank- u. Thekenaufsatz Blende ESG mit Ausschnitt (Durchreiche)



Mittiger Ausschnitt H/B 120/300 mm
 frei positionierbar auf Theke, Schrank oder Tisch
 inkl. 2 Standfüße B/T 150/250 mm
 Position der Standfüße (Angaben Mitte Fuß):
 2 Füße 75 mm eingerückt bei Blendenbreite 600 mm
 2 Füße 100 mm eingerückt bei Blendenbreite 800 - 900 mm
 2 Füße 200 mm eingerückt bei Blendenbreite 1000 - 1600 mm

Glasschutzblende abgehängt ESG

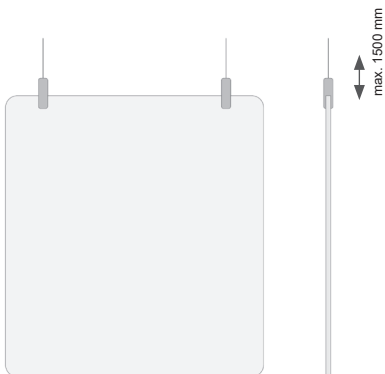

inkl. Edelstahl Abhängekit für Abhängehöhe bis max. 1500 mm
 Position der Halterungen (Angaben Mitte Halter):
 2 Halter 100 mm eingerückt bei Blendenbreite 800 - 1000 mm
 2 Halter 200 mm eingerückt bei Blendenbreite 1200 - 1800 mm

Glasschutzblende abgehängt ESG Standard Größen mm und Gewichte kg

Höhe \ Breite	880	1080	1280
800	9,3	11,4	13,5
900	10,4	12,8	15,2
1000	11,6	14,2	16,8
1200	13,9	17,0	-
1400	16,2	19,9	-
1600	18,5	22,7	-
1800	20,8	25,5	-