

Mood Line 55 connect – Stellwand mit fixer Verbindung

Modular angelegt in unterschiedlichen Formaten und Höhen, abgestimmt auf ergonomische Sitz-Steharbeitstische, ist Mood Line connect vor allem auf offenen Büroflächen zuhause. Die in einer Wandstärke von 55 mm vollumpolsterten Wände bieten Schutz und beste akustische Bedingungen. Designprägend sind die an den oberen freien Enden im Radius von 50 mm abgerundeten Ecken. Neben Seitenwänden in lotrechter Ausprägung (erhältlich Höhe 1200/1400/1600 mm) mit einer strengen Geometrie, überzeugt Mood Line connect insbesondere in der Ausführung mit trapezförmigen Seitenwänden (erhältlich in den Höhen 1200/1400 mm). Die Breiten und Tiefen der unterschiedlichen Stellungen sind angelegt für Tischbreiten von 1200/1400/1600/1800/2000 mm und für Tischtiefen von 800/900/1000 mm. Abweichende Breiten und Tiefen sind möglich. Angeboten in 17 Stoffkollektionen - eingeteilt in 5 Preisgruppen - sind sie Inspirationsgeber für eine kreative und zugleich höchst schallabsorbierende Raumgliederung. Als Steppstoff stehen 10 Stoffkollektionen zur Verfügung. Aufsteckbare Glasaufsatzblenden in Höhen von 300/400 mm sorgen für zusätzlichen Schutz unter Beibehaltung der Sichtachsen.

Beste akustische Qualitäten dank intelligentem, mehrschichtigem Wandaufbau

Die akustischen Qualitäten der Mood Line Wände sind Ergebnis intensiver Forschung und stetiger Weiterentwicklung. Der intelligente mehrschichtige Aufbau der Wände kann in Dimension und Materialität unterschiedlichen raumakustischen Anforderungen angepasst werden. So werden nicht nur beste Werte hinsichtlich der Schallabsorptionsleistung erreicht, sondern Mood Line leistet auch einen hohen Beitrag zum Schallschutz am Arbeitsplatz.

Nachwachsend und 100% Nachhaltig

Neben dem klassischen Akustikfüllmaterial einem schwer entflammaren Polyestervlies, werden die Mood Line Wände auch mit einer Füllung in 100% Schafschurwolle angeboten. Schafschurwolle verfügt nicht nur über hervorragende akustische Eigenschaften, sie hat auch die einzigartige Fähigkeit Raumluft zu filtern und nachhaltig zu neutralisieren. Schafschurwolle ist ein nachwachsender Rohstoff, ökologisch und recycelbar - von der Natur zur Natur - und damit 100% nachhaltig.



Trapez



Rechteck

Daten Mood Line 55 connect Stellwand mit fixer Verbindung

Wandstärke 55 mm

Ausführung vollumpolstert

Seitenwände lotrecht oder trapezförmig

Auslegerfuß innenseitig zur Tischaufnahme,
pulverbeschichtet RAL 7016 Anthrazitgrau /
RAL 9006 Weißaluminium

Höchst schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354

Füllstoff B1 schwerentflammbar nach DIN 4102-1


Füllstoff Standard 100 by OEKO-TEX®

Optional Glasaufsätze (Rechteck & Trapez)


Optional Organisationszubehör

Optional mit einer Akustikfüllung aus
Schafschurwolle - 100% nachhaltig


Standard Stellungen (in Rechteck und Trapez Form)



H-Stellung (Trapez)

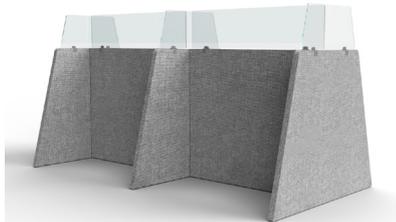


Doppel-H-Stellung (Trapez)

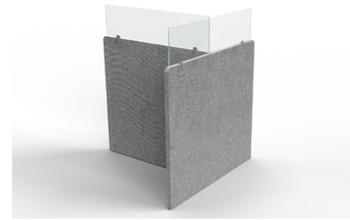


T-Stellung (Rechteck)



U-Stellung (Trapez)

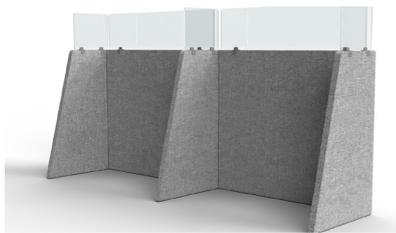


Doppel-U-Stellung (Trapez)

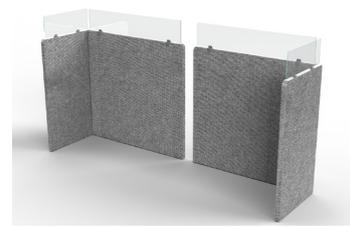




L-Stellung links/rechts (Rechteck)

Format Breite / Höhe / Tiefe mm

Rechteck

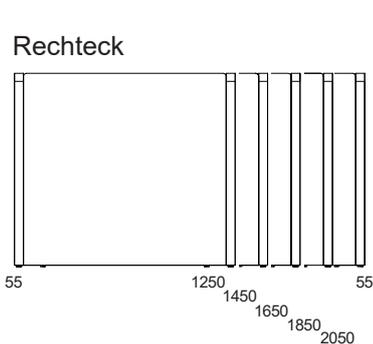


Trapez

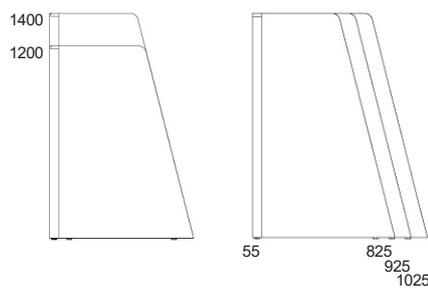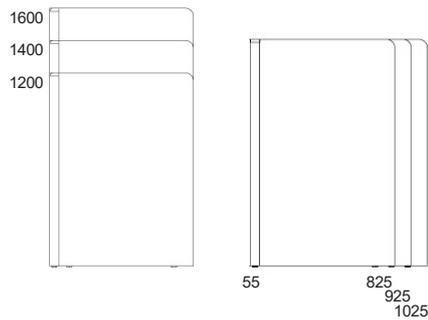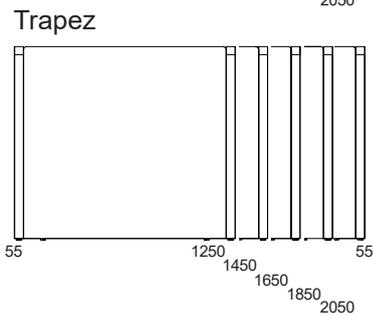


Auslegerfuß innenseitig

L-Stellung



H-Stellung



Option Glasaufsatz Höhe 300 / 400 mm

Rechteck



Trapez



Klemme in RAL 7016 Anthrazitgrau /
RAL 9006 Weißaluminium

Mood Line 55 mm

Schallabsorptionsgrad α_p nach DIN EN ISO 354

125 Hz	α_p 0,33
250 Hz	α_p 0,59
500 Hz	α_p 0,77
1000 Hz	α_p 0,87
2000 Hz	α_p 0,94
4000 Hz	α_p 0,96

Bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w 0,80 (H)
DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis