

Free Line 40 - Stellwand

Federleicht-flexibel mit Steckverbindung

Die vollumpolsterten und im Kern schallabsorbierenden Stellwände bieten durch einfachste Handhabung völlige Flexibilität für eine schnelle Veränderung von Arbeitsplätzen und Raumzonen. Intelligente Verbindungselemente ermöglichen einen unkomplizierten, werkzeuglosen Umbau der Wandstellungen und einfach aufsteckbare Mittelfüße bieten zusätzliche Standsicherheit. Free Line – für inspirierende Umgebungen, vielfältige Einsatzzwecke und optimierte Raumakustik. Free Line Stellwände werden bei einer Höhe bis 1800 mm in einer Breite bis 1200 mm angeboten. Wandhöhen bis 1200 mm sind darüber hinaus auch in Breiten bis 1800 mm erhältlich. Mit einer Auswahl an 17 Stoffkollektionen und einer außergewöhnlich großen Anzahl an Strukturen und Farbnuancen bis hin zu gesteppten Ausführungen. Als Steppstoff stehen 10 Stoffkollektionen zur Verfügung. Free Line bietet dem Architekten und Planer schier unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten.

Raumakustik spielend leicht optimieren

Die in einer Wandstärke von 40 mm angebotenen Stellwände eignen sich auch hervorragend für Einzelstellungen und Linearstellungen jeglicher Art. Hierfür stehen Mittelfüße in 4 Größen, abgestimmt auf die jeweilige Wandbreite zur Verfügung. Erhältlich sind diese, wie auch die Verbindungselemente, in zwei Pulverbeschichtungen, in Anthrazitgrau RAL 7016 und in Weißaluminium RAL 9006.

Daten Free Line Stellwand

Flexible Steckverbindung



Wandstärke 40 mm

Akustikfüllung Leichtbauplatte

Verbindungselemente für L-, T-, und X-Verbindung sowie 135° und 180° lineare Verbindung

Verbindungselemente, pulverbeschichtet
RAL 7016 Anthrazitgrau / RAL 9006
Weißaluminium

Mittelfuß, pulverbeschichtet
RAL 7016 Anthrazitgrau / RAL 9006
Weißaluminium

Schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354


Füllstoff FSC Zertifikat

Oberfläche Stoffbespannung

Optional Organisationszubehör

100% recycelbar

Detailaufnahmen



X-Verbindung



Flexible Steckverbindung,
Z-Stellung




T-Verbindung



Mittelfuß B (leichte Ausführung)



Flexible Steckverbindung,
T-Stellung

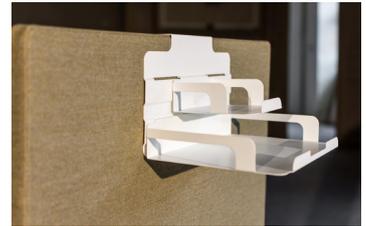

Orgazubehör

Verbindungsoptionen



linear



135°



T-1



90°




X



T-2

Mittelfüße - empfohlene Wandbreiten:



Mittelfuß B

leichte Ausführung bis Wandbreit 800 mm



Mittelfuß S

bis Wandbreit 800 mm



Mittelfuß L

bis Wandbreit 1200 mm



Mittelfuß XL

bis Wandbreit 1800 mm

Free Line 40 mm

Schallabsorptionsgrad ap nach DIN EN ISO 354

125 Hz ap 0,20

250 Hz ap 0,30

500 Hz ap 0,60

1000 Hz ap 0,70

2000 Hz ap 0,55

4000 Hz ap 0,80

Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw 0,55 (H)

DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis