

## Silence Point Concept

Silence Point ist eine vielseitige Produktfamilie mit besten akustischen Eigenschaften, über viele Jahre weiterentwickelt und optimiert. Der Systembaukasten ist breit angelegt und reicht von der klassischen Museumsbank über diverse Sofa Varianten bis hin zur kompletten Arbeitsinsel mit oder ohne Dach.

Geradlinig und schnörkellos im Design und mit einem ungemein bequemen Sitz- und Rückenpolster haben die Silence Point Modelle das Potenzial zum „Lieblingsplatz“. Ob auf der offenen Bürofläche, im Treppenhaus oder im Empfangsbereich die in drei Höhen, von 1100 mm über 1400 mm bis zu 1700 mm, erhältlichen Modelle schaffen Inseln der Ruhe und Entspannung. Was dem Auge verborgen bleibt, der Wandaufbau ist im Kern höchst schallabsorbierend und sorgt so für exzellenten Komfort. Erhältlich sind die Modelle als Ein-, Zwei- oder Dreisitzer. Zur Auswahl stehen für den Wandaufbau 9 Stoffkollektionen mit einer schier unbegrenzten Auswahl an Strukturen und Farben. Sitzkomfort und ergonomische Ausstattung mit einladend weichem Rückenissen sind ausgerichtet für die Anforderungen im Büroalltag und dessen Umfeld. Die liebevoll im Detail vollumpolsterten Wände werden ein- oder beidseitig auch in gesteppter Ausführung angeboten. Hierfür stehen 8 Stoffkollektionen mit unterschiedlichem Charakter zur Verfügung. Steppvarianten auf Anfrage.



*SP Concept 2-Sitzer H1400  
Ohne Steppung*

---

### Daten Silence Point Concept

Wandstärke 40 mm

Unterkonstruktion - formstabilen  
Aluminiumrahmenprofil

Wandaufbau höchst schallabsorbierend  
nach DIN EN ISO 354

Füllstoff Standard 100 by OEKO-TEX®

Wände vollumpolstert mit glatter Stoffoberfläche

Sitz- und Rückenpolster immer ohne Steppung,  
Bezug abnehmbar


Standfüße in Edelstahl, optional pulverbeschichtet

Optional Steppvariante 114 partiell, weitere  
Steppvarianten auf Anfrage

Optional Steppung nur aussenseitig oder  
ausen- und innenseitig

Optional mit Rollen: 1-/2- und 3-Sitzer Modelle  
in den Höhen 1100 mm und 1400 mm

## Modellübersicht - Zeichnungen

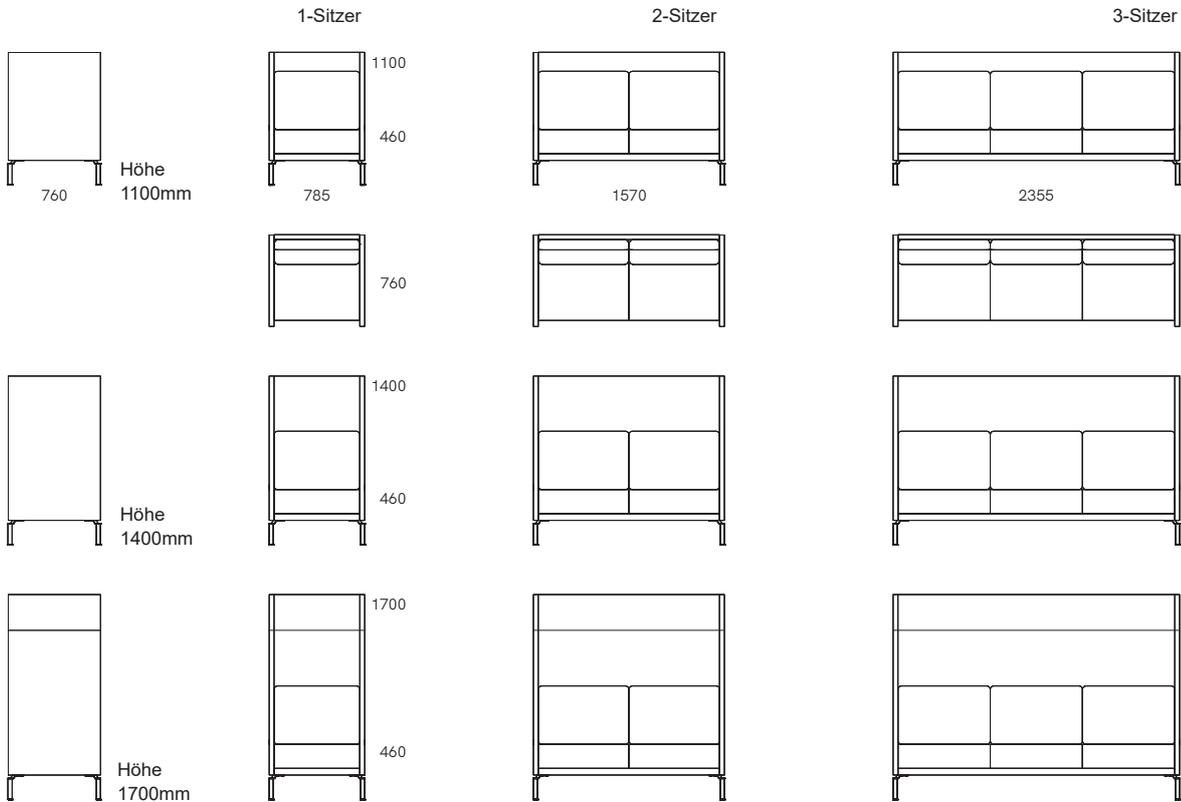

Hinweis: Stoffteilung auf 1400 mm Höhe

## Ausführung



Ohne Steppung

Einseitig außen gesteppt

Beidseitig gesteppt

Beispielhöhe 1700 mm

## Steppvarianten

an Beispielhöhe 1400 mm



Steppung 114 partiell

Weitere Steppvarianten auf Anfrage


## Wandaufbau 40 mm

Schallabsorptionsgrad  $\alpha_p$  nach DIN EN ISO 354

125 Hz	$\alpha_p$ 0,21
250 Hz	$\alpha_p$ 0,37
500 Hz	$\alpha_p$ 0,60
1000 Hz	$\alpha_p$ 0,69
2000 Hz	$\alpha_p$ 0,75
4000 Hz	$\alpha_p$ 0,88

Bewerteter Schallabsorptionsgrad  $\alpha_w$  0,65 (H)  
DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis

## Modelle auf Rollen

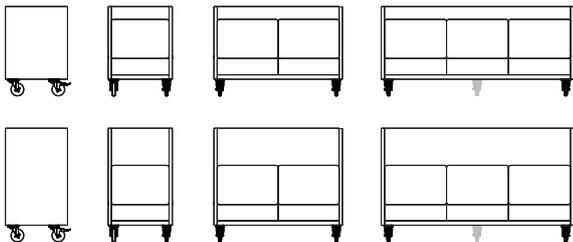

Hinweis: Rollen für 1-/2- und 3-Sitzer Modelle in den Höhen 1100 und 1400 mm

## Standard Gewichte in kg

Höhe \ Breite	1100	1400	1700
785	59	90	125
1570	65	96	130
2355	77	108	142

Hinweis: Rollen Zusatzgewicht (4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse) + 2,5 kg